


Nostromo HYPNOS 2

przedni panel



tylny panel

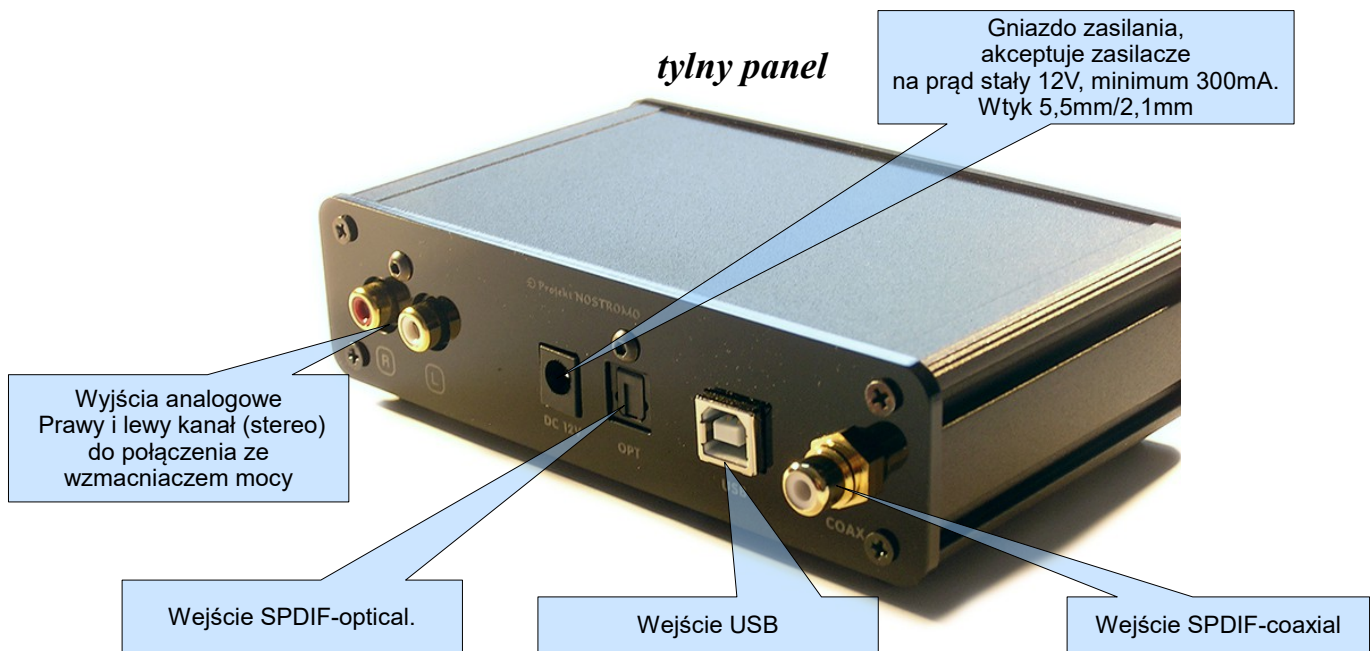

Wejście coaxial akceptuje sygnał max 192kHz.

Wejście optical akceptuje sygnał max 192kHz.

Wejście USB akceptuje sygnał max 192kHz.

Na wyjściach analogowych (AUDIO OUT) poziom sygnału wynosi około 2.2VRMS.

Konwersja cyfrowo-analogowa (dac) to układ ES9028Q2M

•Advanced Ultra High Performance Multi-bit Sigma-Delta Architecture
129dB SNR

Kontroler cyfrowy: Wolfson WM8804

- Zakres częstotliwości samplowania: 32kHz do 192kHz

- Wsparcie dla mechanizmu: Low Jitter clock recovery

Opakowanie zawiera: DAC, instrukcję użytkownika, gwarancję, zasilacz, kabel USB.

Zalecamy używania zasilacza będącego w komplecie z HYPNOS, jeśli zaistnieje konieczność użycia innego zasilacza jego napięcie realne na wtyku powinno być między 8 a 12V. Zasilacz powinien mieć możliwość dostarczenia prądu minimum 300mA.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt pod nr **607379329**