


NOSTROMO HADES

przedni panel



tylny panel

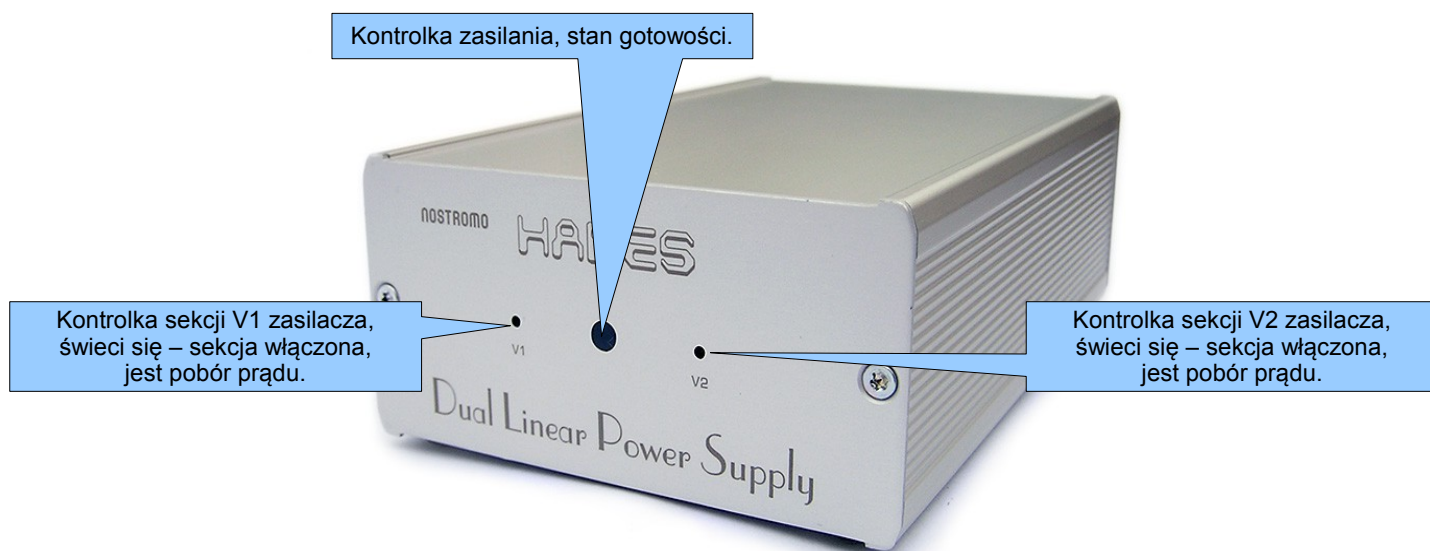

Zasilacz HADES ma system auto-detekcji poboru prądu, jeśli z wyjścia V1 czy V2 jest pobierany prąd, zapala się odpowiednia kontrolka na przednim panelu.

Środkowa dioda oznacza stan czuwania zasilacza, świeci się po włączeniu POWER na tylnym panelu.

Pobór prądu w stanie czuwania wynosi około 5mA.

Napięcia i maksymalny dopuszczalny pobór prądu stałego na wyjściach V1 i V2, podane są na naklejce umieszczonej na spodzie obudowy.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt pod nr **607379329**