


NOSTROMO 5H

przedni panel



tylny panel

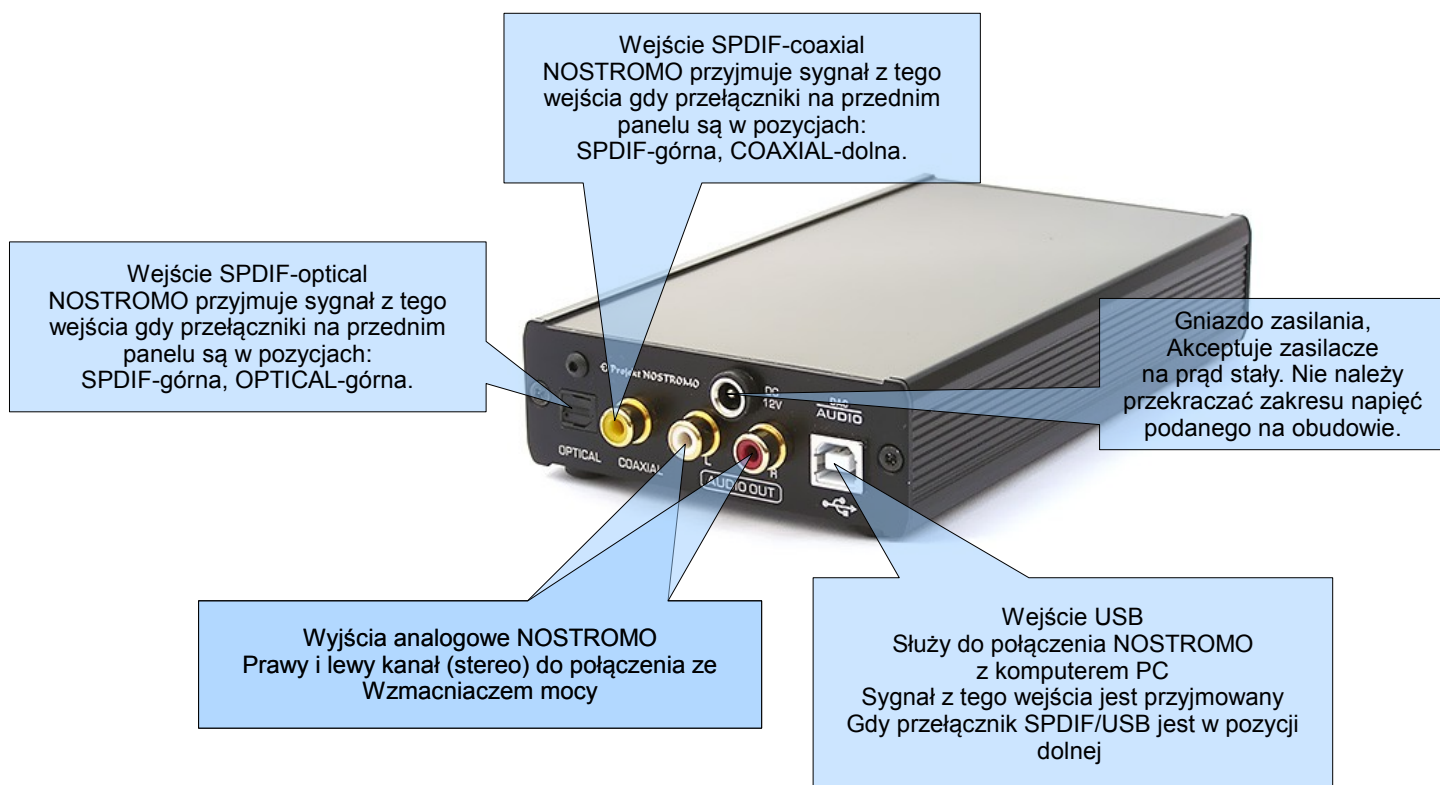

Wejście USB akceptuje sygnał max 192kHz.

Wejście coaxial akceptuje sygnał max 192kHz.

Wejście optical akceptuje sygnał max 96kHz.

Na wyjściach analogowych (AUDIO OUT) poziom sygnału wynosi około 2VRMS.

Wzmacniacz słuchawkowy ma moc 3W przy 32 Ohm, obsługuje słuchawki od 16 do 600 Ohm.

Zalecamy używania zasilacza będącego w komplecie z NOSTROMO, jeśli zaistnieje konieczność użycia innego zasilacza – jego napięcie **faktyczne** powinno być w granicach podanych na obudowie.

Zasilacz powinien mieć możliwość dostarczenia prądu minimum 400mA.

W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o kontakt pod nr **607379329**